

## SOFTLINE70


## IHRE VORTEILE

- Weniger Wärmeverlust durch Spitzentechnologie – 5-Kammersystem
- Beim SOFTLINE 70 ist die farbige Gestaltung mit Aluminiumschale oder Dekorfolie möglich.

**WÄRMEDÄMMUNG**  
 $U_w$ -WERT **0,87 W/m<sup>2</sup>K**  
 $U_g$ -WERT **0,6 W/m<sup>2</sup>K**  
 mit Kunststoff Abstandhalter



SOFTLINE70 CLASSIC  
mit 3-fach-Verglasung

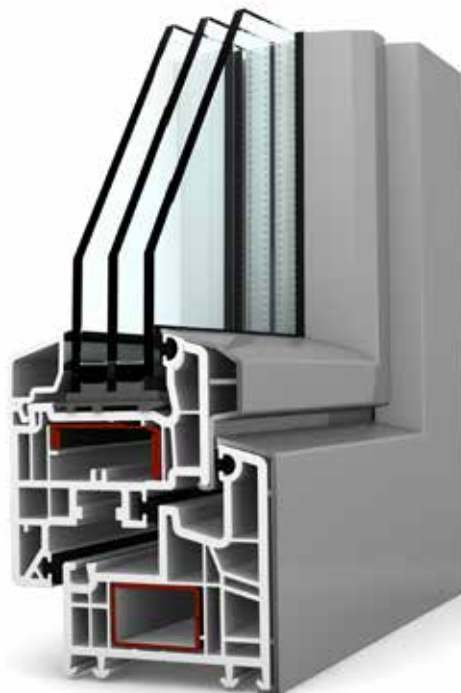

SOFTLINE70 ALU SCHALE  
mit 3-fach-Verglasung

## AUF EINEN BLICK

- Mit einer Standardverglasung erreicht das SOFTLINE 70 einen Wärmedämmwert von  $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_g$ -Wert =  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Der Standardwärmedämmwert ist  $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Bei einer Verglasung  $U_g$ -Wert =  $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  ist auch ein Wert von  $U_w =$  bis  $0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$  erreichbar. Selbstverständlich sind sämtliche sichtbaren Kanten abgerundet.
- Mit der Standardverglasung  $U_g$ -Wert =  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  erreicht das SOFTLINE 70 einen dB Wert von 32. Mit Schallschutzverglasung bis zu 45 dB möglich. Voll verdeckt liegende Beschläge sind auf Wunsch möglich.
- Abstandhalter in Alu, Superspacer, Thermix
- Drei Dichtungen, wahlweise in schwarz oder grau erhältlich, sorgen für zuverlässigen Schlagregenschutz und Dichtheit.
- 70 mm Bautiefe lassen genügend Platz für den Einbau spezieller Versteifungsprofile und sorgen für ausgezeichnete Stabilität.



## HSF BAUELEMENTE

HSF Bauelemente ermöglichen ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten und beeinflussen die Architektur Ihres Heimes wie kaum ein anderes Bauelement. Ob Neubau oder Sanierung, Fenster von HSF verwirklichen Ihre ganz persönlichen Fensterträume in Form, Material, Farbe, Größe und Zubehör. Wirtschaftlich und ästhetisch. Bauelemente von HSF.



## BAUART

- 1-, 2- und 3-flügelige Fenster
- 1- bis 6-teilige Fenster
- Rund-, Segment- oder Korbbogenfenster
- Schräg- und Dreieckfenster

## BESCHLÄGE

- Dreh-, Drehkipp- und Kipp-Beschlag
- Mehrfachverriegelung
- sperrbare Getriebe
- aufliegende Oberlichtöffner
- Hebe-Schiebe- und Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag
- verdeckt liegende Beschläge möglich
- Sicherheitsbeschlag RC1 und RC2

## SYSTEMBESCHREIBUNG

- 5-Kammer-Kunststoffprofile mit verzinkten Versteifungseisen:
- innen: in Weiß oder in Folien-Farben erhältlich
  - außen: in Weiß oder mit einer Aluminiumschale in allen RAL-Farben sowie in den attraktiven Holzdekor- und Folien-Farben erhältlich
  - Rahmenprofil mit 70 mm Bautiefe
  - Flügelprofil mit 77 mm Bautiefe
  - 3 Dichtungen
  - Verglasungsstärken: 24 bis 42 mm

## WÄRMEDÄMMUNG

- $U_w = \text{bis } 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$

