

HSF[®]

FENSTER+TÜREN

Member of **IFN**

AKTION
2022



HAUSTÜRENSORTIMENT

#GIPFELEXPRESS

#GIPFELEXPRESS

NEBENEINGANGSTÜREN

Style 70 AE



Füllungsstärke: AE - **36** mm
 (H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm

Style 70 A1



Füllungsstärke: A1 - **60** mm

Style 70 A2



Füllungsstärke: A2 - **70** mm

2 Umlaufende Dichtungen

3 3-teilige Aufschraubbänder 3-Dimensional verstellbar

RC 3 Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic

20 mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Style 70HT ist ein modernes Aluminiumsystem zur Ausführung von wärme- und schallgedämmten architektonischen Bauteilen in der Außenbebauung. Im System werden Dreikammerprofile eingesetzt. Die so gestalteten Tiefen der Flügel- und Blendrahmenprofile geben den Eindruck einer einheitlichen Oberfläche von außen, und den Eindruck der mit dem Blendrahmen verblendeten Türflügel von innen. Mit der Profilform entstehen schlanke und feste Türkonstruktionen.

Durch die Anwendung von speziellen Isolierstegen und Dichtungen charakterisiert sich das System Style70HT mit äußerst niedrigem Wert des Wärmedurchgangskoeffizienten U. In der Zeit der steigenden Anforderungen im Bereich der Energiewirtschaft und des Umweltschutzes ist es nicht ohne Bedeutung.

HAUSTÜREN

Style 95 AE



Füllungsstärke: AE - **36** mm

Style 95 A1



Füllungsstärke: A1 - **60** mm

Style 95 A2



Füllungsstärke: A2 - **95** mm

3 Umlaufende Dichtungen


3 3-teilige Aufschraubbänder 3-Dimensional verstellbar

RC 3 Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic

20 mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Das thermisch getrennte Türensysteem Style 95HT mit sehr hohem Wärmedämmvermögen erfüllt alle Anforderungen, die an Haustüren gestellt werden. Die Bautiefe der Türprofile entsprechen 95 mm. Die so konzipierten Bautiefen von Flügel- und Blendrahmenprofilen verliehen den geschlossenen Türen die Optik einer bündigen Außenfläche bzw. die Optik der mit dem Blendrahmen flächenbündig liegenden Flügel für Türen im Innenbereich.

Im System werden Dreikammerprofile eingesetzt, in denen die mittlere Kammer durch eine Dämmkammer zwischen den Isolierstegen mit der Breite von 61 mm gebildet wird. Hohe Schlagregendichtheit und gute Luftdurchlässigkeit sowie das ausgezeichnete Wärmedämmvermögen können u.a. durch spezielle Form der 2K-Mitteldichtung (mit zelligem Dämmteil) sowie Glas- und Anschlagdichtungen erzielt werden.

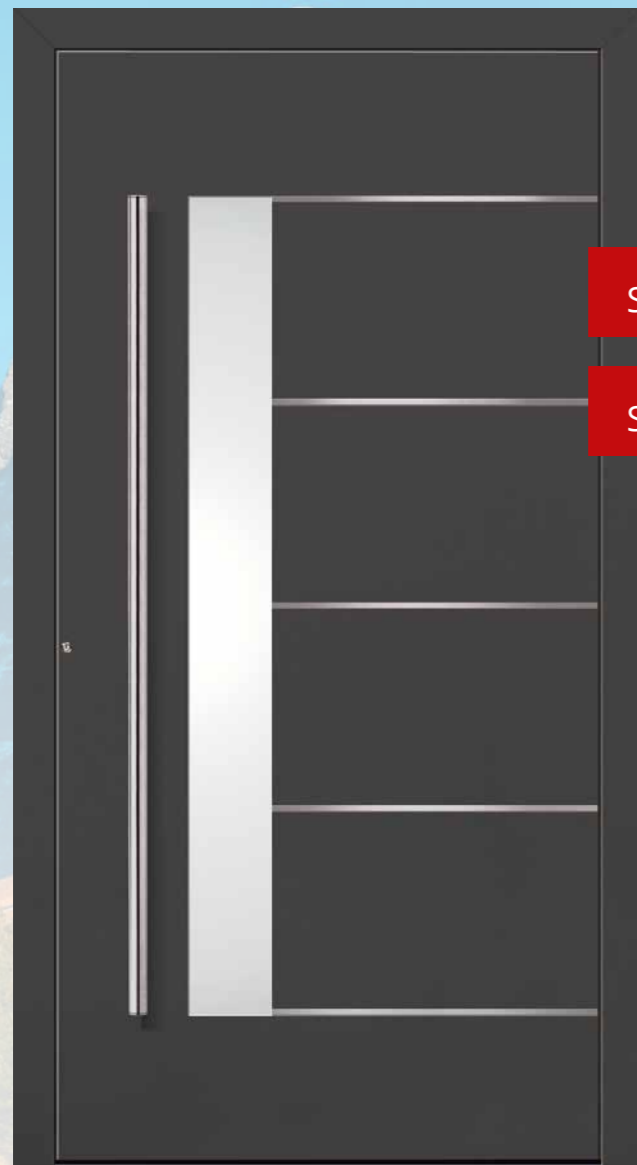

Wengen 1

Style 70 A1 **3.434,-**

Style 95 A1 **3.803,-**

Ausstattung

- Alu Sandwichpaneel mit Glas und Nut
Alternativ mit Intarsien
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Secury Automatic
- Profiliertes Türblatt (A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1



Wengen 2



Wengen 3



Wengen 4



Wengen 5

	Style 70 HT	Style 95 HT
AE	2.929,-	3.298,-
A1	3.434,-	3.803,-
A2	3.557,-	3.926,-



Style 70 A1 **3.265,-**
Style 95 A1 **3.634,-**

Kitzbühel 1

Ausstattung

- Alu Sandwichpaneel mit Glas
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Secury Automatic
- Profiliertes Türblatt (A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1



Kitzbühel 2



Kitzbühel 3



Kitzbühel 4



Kitzbühel 5

AE
A1
A2

Style 70 HT
2.760,-
3.265,-
3.385,-


Style 95 HT
3.129,-
3.634,-
3.754,-



Designen Sie Ihre Haustüre mit dem HSF Türen-Konfigurator



#VAL-D'ISÈRE

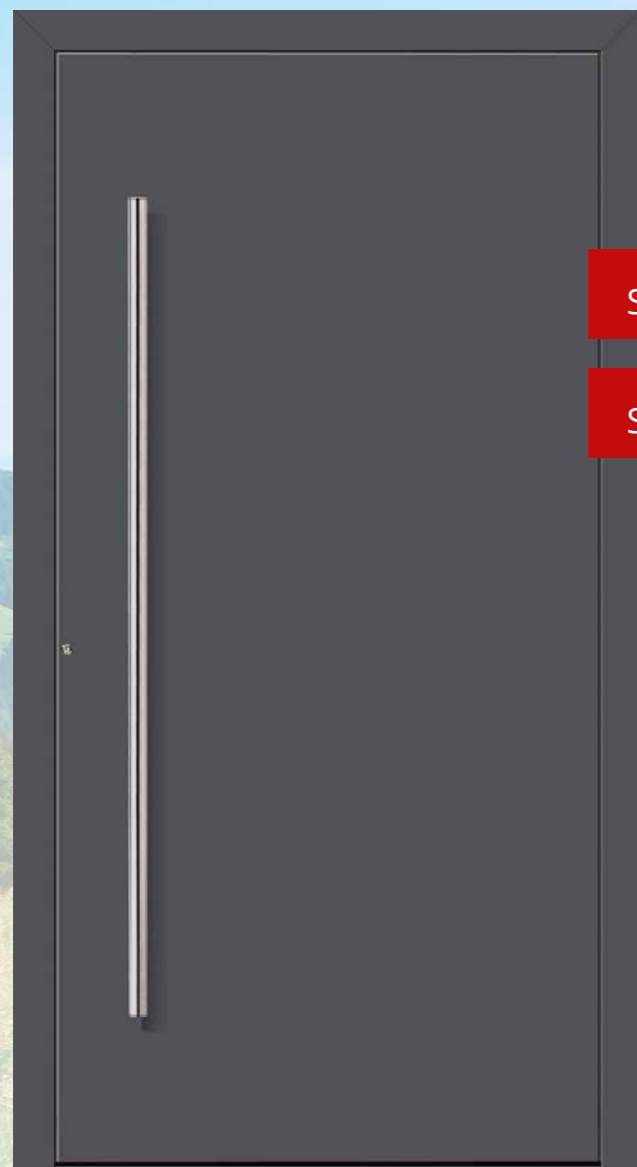

Val-d'Isère 1

Style 70 A1 **2.821,-**

Style 95 A1 **3.190,-**

Ausstattung


- Alu Sandwichpaneel ohne Glas
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Secury Automatic
- Profiliertes Türblatt (A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1




Val-d'Isère 2



Val-d'Isère 3

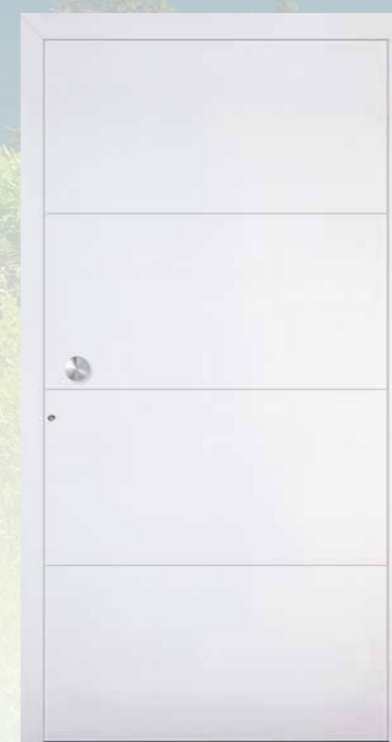

Val-d'Isère 4

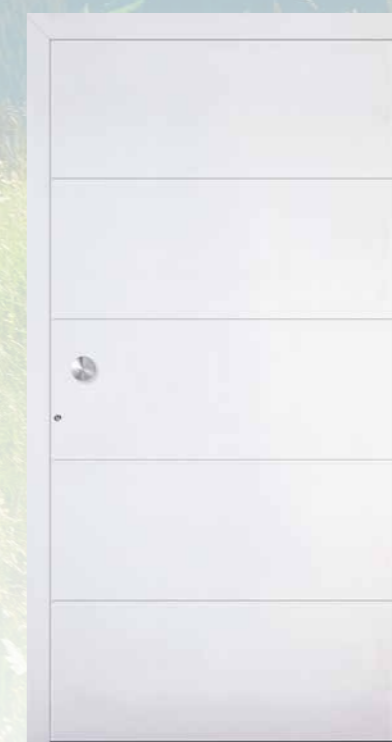

Val-d'Isère 5

	Style 70 HT	Style 95 HT
AE	2.437,-	2.806,-
A1	2.821,-	3.190,-
A2	2.944,-	3.313,-

RC3 geprüfte mehrfach Verriegelung, beidseitige Verbundsicherheitsverglasung, 3 Stück 3-teilige Rollentürbänder EV1, Zylinder inkl. 3 Schlüssel

RAL 1 Standardfarben matt



Ornamentgläser



Klarglas




Satinato weiß

INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

Griffe/Zubehör

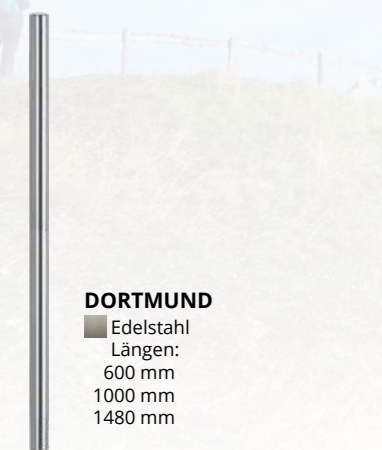

DORTMUND
Edelstahl
Längen:
600 mm
1000 mm
1480 mm

Drücker innen



ZÜRICH
EV1 PG 0
RAL 8077 PG 0
RAL 9016 PG 0



RC3 geprüfte Mehrfachverriegelung



Rollentürband

Fingerscanner Set (Haustürpaket)	1.312,-
Codetaster Set (Haustürpaket)	1.312,-
Rollenband	149,-
Verdeckt liegendes Band	442,-
Obertürschließer OTS GEZE 5000	335,-
A-Öffner	206,-
Intarsien	133,-
Reedkontakt (für Alarmanlage)	70,-
Griffe PG3 inkl. Rosette	122,-
Griffe PG4 inkl. Rosette	168,-
Sicherheitsrosette	143,-
Ringrosette	



Fingerprint




Codetaster

Rosetten



SICHERHEITS-ROSETTE

① C35 PG 4
② Edelstahl PG 4



RINGROSETTE

Edelstahl PG 4



RINGROSETTE

C35 PG 4

Drücker



MÜNCHEN

① C35 PG 3
② Edelstahl PG 4



ROM

① C35 PG 3
② Edelstahl PG 4



Die Intarsie



Die Nut



HSF

FENSTER+TÜREN

Member of **IFN**

www.hsf.sk

Fotos © AdobeStock, HSF. Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten. Ziergläser lassen sich in Farbe und Struktur nicht immer in vollkommener Übereinstimmung mit den Originalen darstellen. Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Alle Preise sind inkl. MwSt. Stand 2022.